


# DABLIU Video Wall Displays

Tecnologia di retroilluminazione LED per  
un' esperienza di visione senza precedenti

Design dalle cornici ultra sottili !

Mod. V55W35

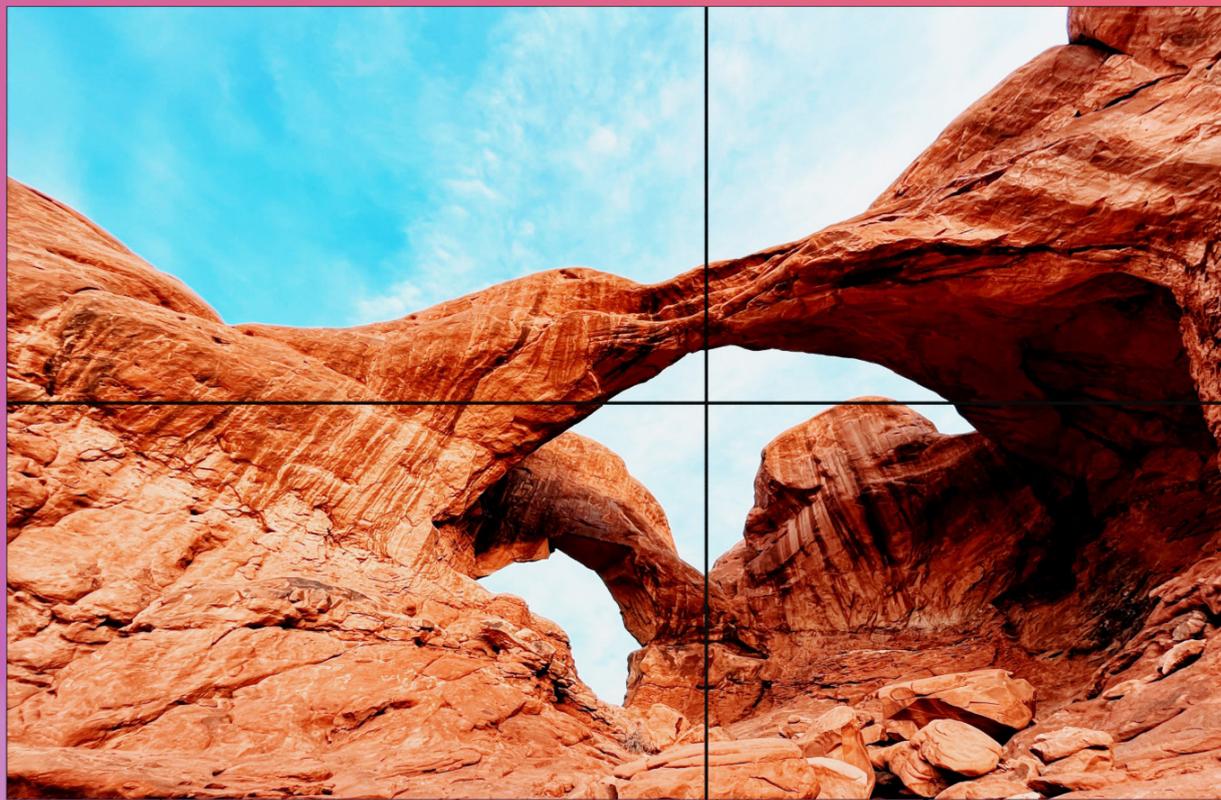

 wacebo

## Business applications



**Dettagli nitidi & immagini immersive !**

# Ampi angoli di visione, le immagini conquistano l'osservatore!

Da qualsiasi angolo, ovunque sia posizionato il display,  
il pubblico può godere di dettagli nitidi e immersivi !



## Eccezionale immagine dinamica

Le immagini sono presentate in maniera elaborata e realistica con una qualità di altissimo livello. Il sensazionale pannello LCD 55" è adatto in svariati contesti da quello pubblicitario a quello commerciale, in sale conferenze, hotel, stazioni e tanto altro !



## Qualità dell'immagine realistica

L'esclusiva funzione di ottimizzazione del colore rendono più realistiche le prestazioni del colore e della purezza del nero. I colori e la luminosità risultano sempre uniformi a qualsiasi condizione di luce, le immagini conquistano l'osservatore !

Una nuova veste per dare vita a spazi commerciali !

# Immersione totale nelle immagini



**DABLIU** LCD Video Wall Displays




## Cornice ultra sottile

La dimensione della **cornice ultra sottile da 3,5 mm** crea un ambiente coinvolgente e un'esperienza di visualizzazione in totale continuità sui vari schermi assemblati. **Scocca in metallo, resistente** ma allo stesso tempo facile da installare.

# I display presentano un'unica immagine che cattura l'attenzione dello spettatore !

Ha aggiunto l'esclusiva **tecnologia di retroilluminazione a LED** e abbinato al **Design della cornice ultra sottile**, il monitor **massimizza l'area di visualizzazione**, completa l'integrità dell'immagine, **amplia il campo visivo e perfeziona la presentazione visiva**.

## Connettività

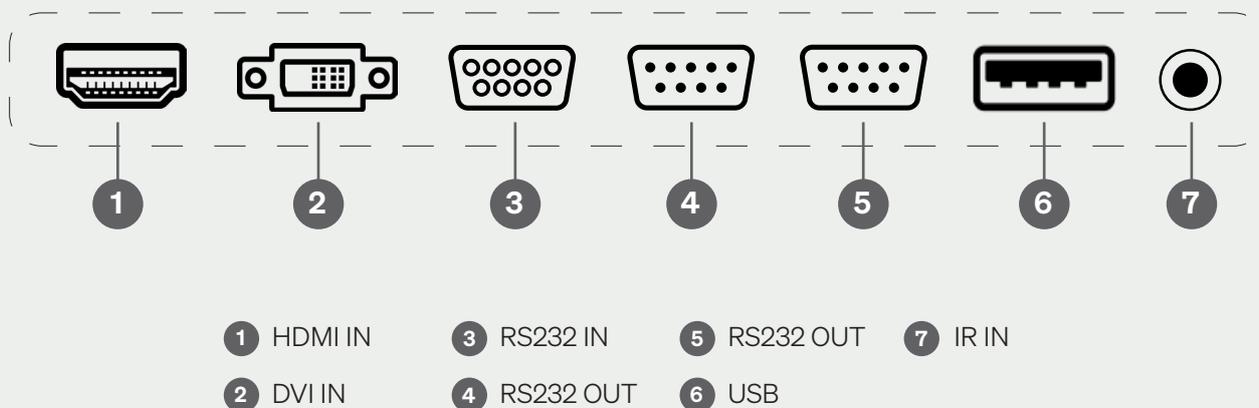

# Rendi uniche meeting & presentazioni !



11:00 AM

1

# DABLIU LCD Video Wall Displays

## Specifiche tecniche - Mod. V55W35



### Display

Dimensione LCD	55"
illuminazione display	Retroilluminazione LED
Risoluzione	1920 × 1080 pixel
Luminosità	500cd/m <sup>2</sup> (typ.)
Contrasto	4000:1 (typ.)
Pixel pitch	0.630×0.630 mm
Frequenza	60 Hz
Angolo di visualizzazione	178°(H)/178°(V)
Life time	50,000hrs(min.)
Saturazione colori	72%
Area display	1209.6(H)mm x 680.4(V)mm
Colori	1.07 Billioni



### Dati ambientali

Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C
Temperatura di conservazione	20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	10% ~ 90% senza condensa
Umidità di stoccaggio	10% ~ 85% senza condensa



### Alimentazione

Power	100-240V,50-60Hz
Max power consumption	< 160W
Standby consumption	< 0.5 W




### Accessori

Cavo di alimentazione	1
Rs232 Connect Line	1
RJ45 to RS232 interface socket	< 0.5 W
Ricevitore telecomando	1
Telecomando	1



### Struttura

Peso lordo	22 KG
Dimensioni Video Wall	1214.2(H)×684.7(V)X133.9(D)mm
Dimensioni packaging	1300×770×30mm
Materiale scocca	Metallo
Colore scocca	Nero
Spessore scocca	3,5 mm
Rinforzo a muro	4-M6 screws, 580 x460mm

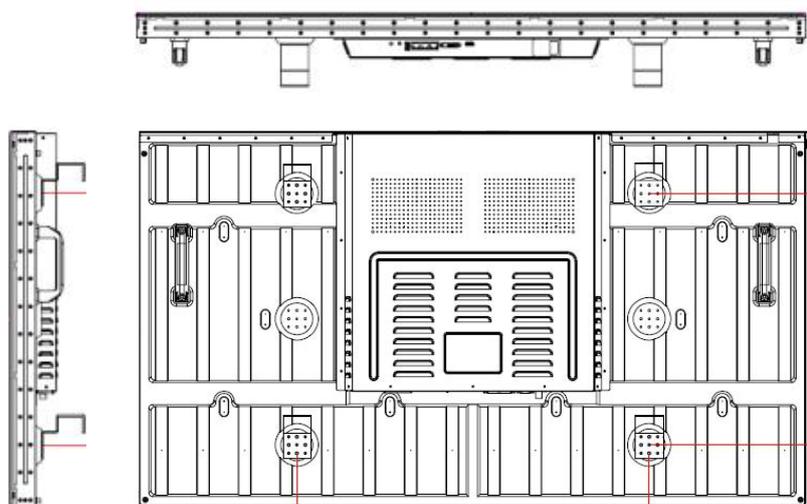



Viale Gianluigi Bonelli, 40 | 00127 Roma (RM) | ITALIA

Tel. (+39) 06.98383431 | Fax (+39) 06.98383432

[commerciale@waceboeurope.com](mailto:commerciale@waceboeurope.com) | [www.waceboeurope.com](http://www.waceboeurope.com)