

DABLIUTOUCH

wacebo

Mod. STKD-105KG



android 13 8 GB 128 GB 105"

| Display               |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Dimensione LCD        | 105"                |
| Tempo di risposta     | 8ms                 |
| Formato visivo        | 21:9                |
| Risoluzione           | 5120 (H) × 2160 (V) |
| Passo pixel           | 0.4785×0.4785 mm    |
| Frequenza             | 144Hz               |
| Colori visualizzabili | 1.07B (10bit)       |
| Gamut cromatico       | 72%                 |
| Angolo di visione     | 178°(H/V)           |
| Retroilluminazione    | DLED                |
| Durata                | ≥30000hrs           |

| Computing / Sistema Android |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chipset                     | RK3588                                                                                                                                                                                                |
| Versione del sistema        | Android 13.0                                                                                                                                                                                          |
| Frequenza di lavoro         | 2.4GHZ                                                                                                                                                                                                |
| CPU                         | Quad-core A76 + Quad-core A55                                                                                                                                                                         |
| GPU                         | ARM Mali-G610 MC4                                                                                                                                                                                     |
| RAM                         | 8GB                                                                                                                                                                                                   |
| ROM                         | 128GB                                                                                                                                                                                                 |
| Lingue OSD                  | 21 lingue: giapponese, inglese, coreano, vietnamita, thailandese, russo, svedese, portoghese, polacco, olandese, italiano, francese, indonesiano, finlandese, spagnolo, tedesco, danese, ceco, arabo. |

| Modulo opzionale OPS  |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ( 120 × 180 × 30 mm ) | ( 195 × 180 × 30 mm ) |

| Audio         |           |
|---------------|-----------|
| Sistema audio | 2.1       |
| Potenza       | 2×16W+20W |

| Interattività         |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tecnologia touch      | Infrarossi (IR Touch)                                       |
| Punti di tocco        | 20 punti di tocco                                           |
| Dimensione minima     | 2 mm                                                        |
| Modalità di input     | Dito / Penna IR passiva                                     |
| Tempo di risposta     | ≤ 5 ms                                                      |
| Precisione del tocco  | ± 1 mm                                                      |
| Profondità del tocco  | ≤ 3 mm                                                      |
| Modalità di scrittura | Penna singola a due colori                                  |
| Risoluzione touch     | 32767 (L) × 32767 (P)                                       |
| Compatibilità         | Windows® 7-8-10-XP , Android™ macOS® 10, Linux®, Chrome OS™ |

| Interfacce ( Frontali ) |   |
|-------------------------|---|
| USB 3.0                 | 2 |
| HDMI IN                 | 1 |
| TOUCH USB               | 1 |
| TYPE-C                  | 1 |
| Tasto di accensione     | 1 |
| NFC                     | 1 |

| Accessori inclusi                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cavo di alimentazione x1, Penna touch x1, Supporto a parete x1, Manuale utente x1 |  |

| Bluetooth           |                     |
|---------------------|---------------------|
| Versione Bluetooth  | 5.0                 |
| Frequenza operativa | 2.4GHz              |
| Distanza operativa  | 0-10m               |
| Note                | Bluetooth integrato |

| Interfacce ( Posteriori ) |   |
|---------------------------|---|
| USB 3.0                   | 2 |
| USB 2.0                   | 1 |
| TYPE-C IN                 | 1 |
| TOUCH OUT                 | 3 |
| HDMI IN                   | 3 |
| DP IN                     | 1 |
| HDMI OUT                  | 1 |
| RS232                     | 1 |
| COAX                      | 1 |
| VGA IN                    | 1 |
| AUDIO IN                  | 1 |
| RJ45 IN                   | 1 |
| RJ45 OUT                  | 1 |
| LINE OUT                  | 1 |

| Specifiche Ambientali |            |
|-----------------------|------------|
| Temperatura operativa | 0°C- 40°C  |
| Temp. di stoccaggio   | -20°C-60°C |
| Umidità operativa     | 10%-90%RH  |
| Umidità di stoccaggio | 10%-90%RH  |
| Altitudine operativa  | <5000m     |


| Wi-Fi               |                  |
|---------------------|------------------|
| Versione Wi-Fi      | 802.11ac/b/g/n/a |
| Frequenza operativa | 2.4GHz/5GHz      |
| Distanza operativa  | 0-10m            |
| Note                | Wi-Fi integrato  |

| 105”<br>Cod. STKD-105KG        |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Area visiva                    | 2450 × 1034 mm         |
| Rapporto di contrasto          | 4000:1                 |
| Luminosità (tipica)            | 425 cd/m2              |
| Dimensioni                     | 2509 × 1136 × 101 mm   |
| Dimensioni imballo             | 2660 × 1300 × 240 mm   |
| Spessore<br>(incluso supporto) | 138mm                  |
| Viti montaggio a parete        | M8×20mm                |
| Peso netto                     | 89 ± 1KG KG            |
| Peso lordo                     | 109 ± 1KG              |
| Standard VESA                  | 1000 × 400 mm          |
| Alimentazione nominale         | 100-240V 50/60Hz 4.84A |
| Consumo massimo                | 550 W                  |
| Consumo in standby             | ≤0.5W                  |

**Garanzia**

I display interattivi Wacebo sono coperti da una garanzia limitata contro difetti di materiali e di fabbricazione per il periodo specificato nella relativa documentazione di garanzia. La garanzia è valida solo se il prodotto viene utilizzato secondo le istruzioni Wacebo e non copre danni causati da uso improprio, incidenti, negligenza o riparazioni/modifiche non autorizzate. Per informazioni complete sulla garanzia, consultare la documen-tazione ufficiale oppure contattare il servizio di assistenza clienti Wacebo.

Disegni tecnici

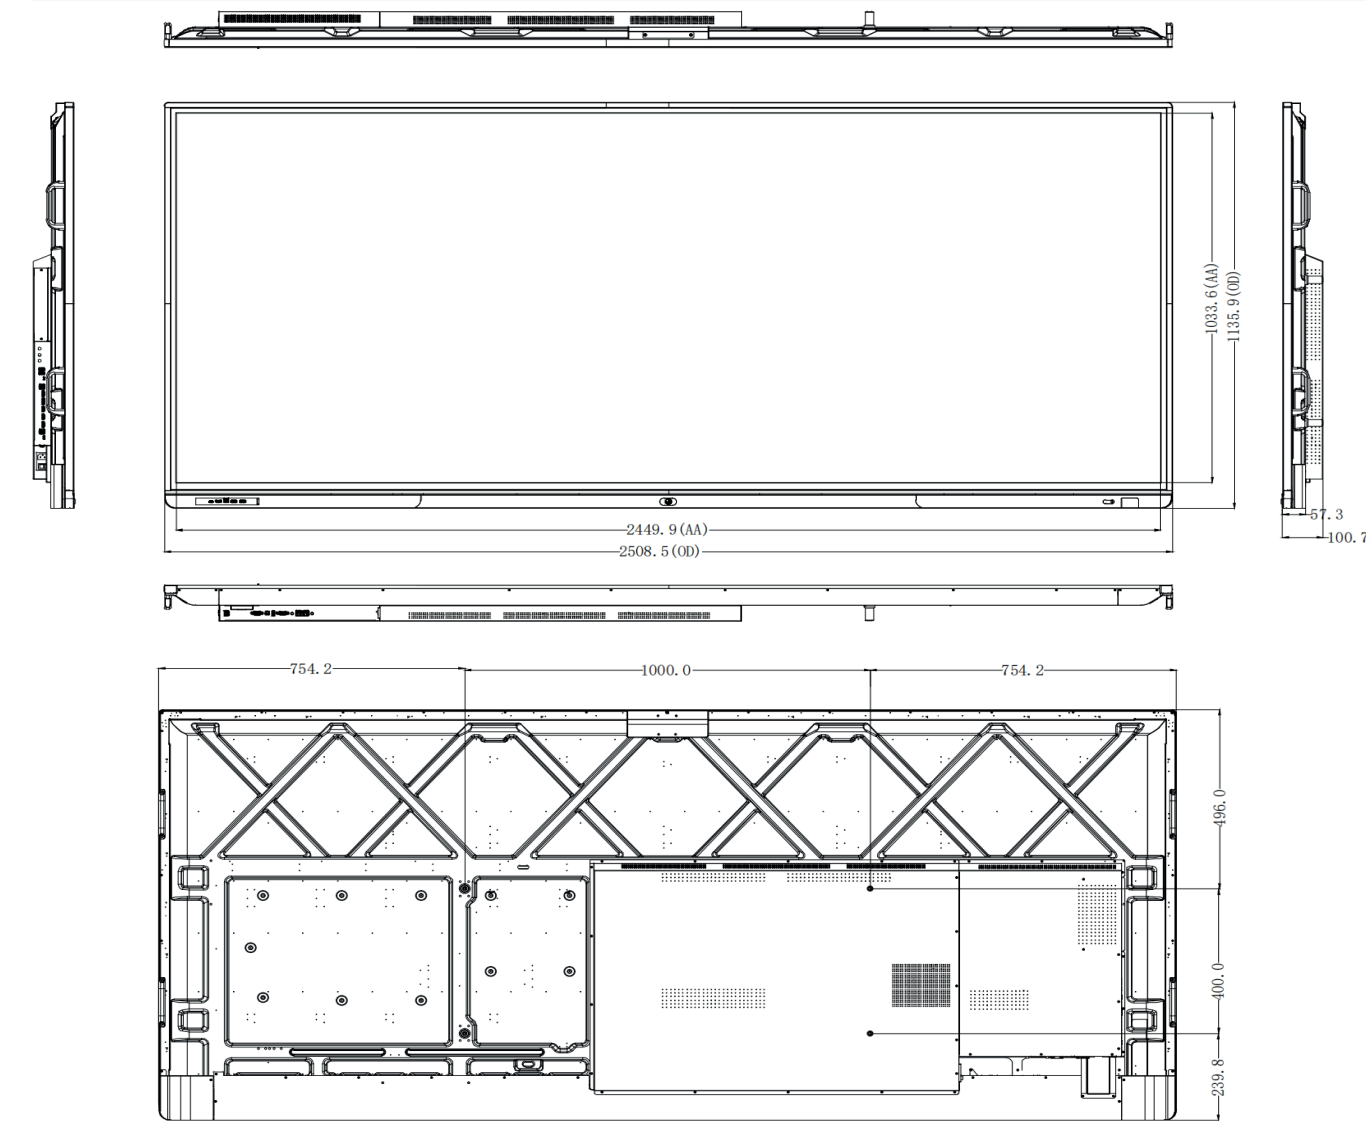

© 2025 Wacebo. Tutti i diritti riservati.

Il contenuto di questo documento, comprese immagini, testi, specifiche e layout, è proprietà di Wacebo ed è protetto dalle leggi sulla proprietà intellettuale. È vietata la riproduzione o distribuzione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta di Wacebo. Le specifiche e le caratteristiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.