# **DABLIU** 135" LED Display



Mod. **P5LW135U** + Mod. **P5LWST** (Supporto per display LED da 135")















Tipo LED	COB
LED Life Time (Hrs)	≥100000
H/V Angolo di visione	H:160°/V:160°
Luminosità (cd/m²)	600 (regolabile)
Freq. di Agg. (Hz)	3840 Hz

## Parametri principali

Dimensione	135"
Rapporto	16:9
Risoluzione (L×A)	1920(H) x 1080(V)
Passo pixel	1.5625 mm
Area visibile	5.0625
Dimensioni	3020×1822 mm
Spessore	43 mm (senza staffa)
	63 mm (con staffa)
Planarità	≤ 0.15 mm
Peso	126 kg
Materiale telaio	Alluminio pressofuso
Materiale bordo	Profilo in alluminio nero
Metodo di	
installazione	A parete / supporto mobile

# Parametri display

Prof. elaborazione	13 bit
Contrasto	10000:1
Temperatura colore	2500K~9500K
Calibrazione luminosità	Supportata
Calibrazione colore	Supportata
Uniformità luminosità	≥98%
Uniformità cromatica	0.003Cx,Cy

#### Scheda madre / Sistema integrato

Sistema operativo	Android 13.0
CPU	Cotex A76*4+A55*4
RAM/ROM	4GB DDR4 / 64GB
Interfacce	SPDIF OUT*1/USB-D/USB2.0*1/
	HDMI in*2/USB3.0*1/HDMI OUT*1/
	RJ45*1/Audio*1/RS232*1
WiFi	WiFi 6 (Dual wifi)
Bluetooth	5.1
Telecomando	Supportato


#### Altoparlanti


Potenza nominale 20Wx2 AC 100 V ~ 240 V, 50-60Hz Tensione di ingresso


### Parametri operativi


Consumo in standby (W)	≤0.8
Consumo medio (W)	685
Consumo di picco (W)	1810
Temperatura operativa	-10°C ~ +45°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ +50°C
Umidità operativa	10~80% RH
Umidità di stoccaggio	10~70% RH


#### Disegni tecnici

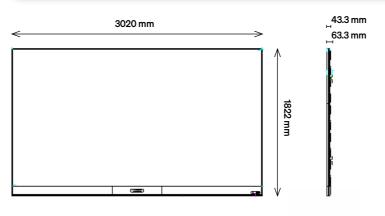









#### © 2025 Wacebo. Tutti i diritti riservati.

Il contenuto di questo documento, comprese immagini, testi, specifiche e layout, è proprietà di Wacebo ed è protetto dalle leggi sulla proprietà intellettuale. È vietata la riproduzione o distribuzione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta di Wacebo. Le specifiche e le caratteristiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.