

DABLIUTOUCH

Mod. E1M | PREMIUM



Android 15

 16 GB

 256 GB

 65" | 75" | 86" | 98"

Google

EDLA

Display

Tipo di schermo	TFT LCD
Formato	16:9
Angolo di visione	178°
Risoluzione	4K UHD (3840 × 2160 @ 60 Hz)
Retroilluminazione	DLED OD20
Gamut colore	DCI-P3 92% QLED
Tempo di risposta	≤ 6,5 ms
Freq. aggiornamento	60Hz
Colori visualizzabili	1,07 miliardi
Durezza del vetro	9H (matita), 7 (Mohs)
Tipo di vetro	Vetro antiriflesso antibatterico (AG Anti-bacterial Glass) 3 mm
Bonding Type	Zero bonding

Computing / Sistema Android

Sistema operativo	Android™15
RAM	16GB
ROM	256GB
Chip	RK3588
CPU	A76*4+A55*4
GPU	G610 MC4
OTA	Sì
OSD	Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Ungherese, Croato, Neozelandese, Arabo, Russo (10 lingue)

Sensori

NFC	1
PM 2.5	1

Sistema Interattivo (Touch)

Punti di tocco	50 punti
Tecnologia touch	Infrarossi (IR)
Precisione	0.5 mm
Tempo max risposta	3,3 ms
Vel. di tracciamento	≥2.5 m/s
Freq. di scansione	300 Hz
Tipo di penna	Senza batteria
Portapenne	Sì
Pen Identities	3 mm
Altezza di scrittura	1.5mm
Compatibilità	Windows® 7-10 OS X® 10.8 to 10.11 macOS® Sierra 10.12.1® or later Linux® Ubuntu® 18.04 LTS Chrome OS™

Interfacce (Frontali)

Type C PD 100w	1
USB 3.0	3
Touch USB 2.0	1
HDMI-IN 2.0	1

Accessori inclusi

2 Penne, 1 Telecomando, 1 Staffa da parete,
1 Cavo di alimentazione, 1 Manuale utente,
1 Cavo USB touch, 1 Cavo HDMI, 1 Cavo Type-C
2 Tessere NFC

Modulo OPS opzionale

(120 × 180 × 30 mm)

Interfacce (Posteriori)

USB3.0	2
USB2.0	1
Touch USB3.0	2
Type C PD 15w	1
DP IN	1
HDMI IN 1.4	1
HDMI IN 2.0	2
RS232	1
RJ45 1000M	2
HDMI OUT	1
SPDIF	1
Line OUT	1
Mic IN	1
Micro-SD card	1
OPS slot 80pin	1

Specifiche Ambientali

Temperatura operativa	0°C- 40°C
Temperatura stoccaggio	-20°C-60°C
Umidità operativa	20%-80%RH
Umidità di stoccaggio	20%-80%RH

Audio



Altoparlanti	Frontali
Potenza	Tweeter 2×20W Subwoofer 1×20 watt

WIFI & Bluetooth

Dual WIFI6+WIFI5+BT5.2

	65"	75"	86"	98"
	Cod. E1M-L156Y	Cod. E1M-L157Y	Cod. E1M-L158Y	Cod. E1M-L159Y
Area di visualizzazione	1432 × 815 mm	1651 × 928 mm	1895 ×1065 mm	2172 ×1229 mm
Contrasto	5000:1	5000:1	4000:1	5000:1
Luminosità (typ)	450 cd/m2	450 cd/m2	450 cd/m2	450 cd/m2
Dimensioni (L×A×P)	1489 × 897.9 × 85 mm	1710 × 1022 × 85 mm	1953.74 × 1159.41 × 88.1 mm	2219 × 1312 × 106 mm
Dimensioni imballo	1657 × 185 × 1007 mm	1873 × 1134 × 202 mm	2110 × 222 × 1270 mm	2385 × 375 × 1576 mm
Viti supporto	M8×20mm	M8×20mm	M8×20mm	M8×20mm
Peso netto	31.6 KG	43.55 KG	55.82 KG	94.4 KG
Peso lordo	42.12 KG	57.4 KG	71.88 KG	140.2 KG
VESA	600 × 400 mm	800 × 400mm	800 × 600mm	1000 × 400 mm
Alimentazione	100-240V 50/60Hz 4.84A	100-240V 50/60Hz 5.25A	100-240V 50/60Hz 6.27A	100-240V 50/60Hz 7.49A
Consumo (max)	484 W	525 W	627 W	749 W
Consumo (standby)	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W

Disegni tecnici

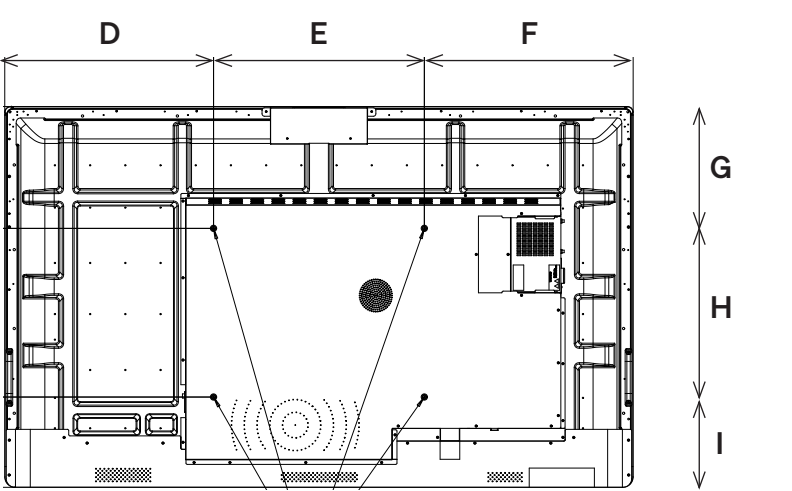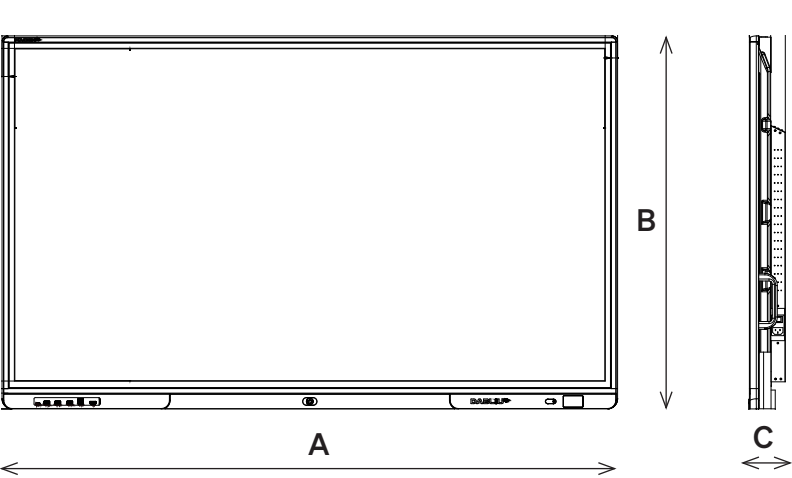

	65"	75"
	mm	mm
A	1487.2	1708,9
B	897	1021.7
C	87.8	87,9
D	443.6	454.5
E	600	800
F	443.6	454.5
G	290.2	212.5
H	400	400
I	206.8	409.2

	86"	98"
	mm	mm
A	1953,7	2216,8
B	1159,4	1311,4
C	88.2	106
D	576.9	608.4
E	800	1000
F	576.9	608.4
G	305.8	629.6
H	600	400
I	253.6	281.8

© 2025 Wacebo. Tutti i diritti riservati.

Il contenuto di questo documento, comprese immagini, testi, specifiche e layout, è proprietà di Wacebo ed è protetto dalle leggi sulla proprietà intellettuale. È vietata la riproduzione o distribuzione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta di Wacebo. Le specifiche e le caratteristiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.