

DABLIUTOUCH

wacebo

Mod. L1R | PRO



Android 14

8 GB

256 GB

65" | 75" | 86"

Google EDLA

Display	
Tipo di schermo	TFT LCD
Formato	16:9
Angolo di visione	178°
Risoluzione	4K UHD (3840 × 2160 @ 60 Hz)
Retroilluminazione	DLED OD20
Gamut colore	NTSC 72%
Tempo di risposta	≤ 6,5 ms
Freq. aggiornamento	60Hz
Colori visualizzabili	1,07 miliardi
Durezza vetro	9H (matita), 7 (Mohs)
Tipo di vetro	Vetro antiriflesso (AG) 3 mm
Bonding Type	Zero bonding

Computing / Sistema Android	
Sistema operativo	Android™14
RAM	8GB
ROM	256GB
Chip	RK3576
CPU	A72*4+A53*4
GPU	Mali G52 MC3
OTA	Si
WIFI & Blue tooth	Dual WIFI6+BT5.2
OSD	Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Ungherese, Croato, Neozelandese, Arabo, Russo (10 lingue)

Accessori inclusi

2 Penne, 1 Telecomando, 1 Staffa da parete, 1 Cavo di alimentazione, 1 Manuale, 1 Cavo USB touch 1 Cavo HDMI

Sistema Interattivo (Touch)	
Punti di tocco	50 punti
Tecnologia touch	Infrarossi (IR)
Precisione del tocco	1 mm (90% area centrale)
T max di risposta	5 ms
Vel. di tracciamento	≥5m/s
Freq. di scansione	200 Hz
Tipo di penna	Senza batteria
Portapenne	si
Altezza di scrittura	1.5 mm
Compatibilità	Windows® 7-10 OS X® 10.8 to 10.11 macOS® Sierra 10.12.1® or later Linux® Ubuntu® 18.04 LTS Chrome OS™

Interfacce (Frontali)	
Type C PD 65w	1
USB 3.0	3
Touch USB 2.0	1
HDMI-IN 2.0	1

Audio	
Altoparlanti	Frontali
Potenza	2*20W

Modulo OPS opzionale


(120 × 180 × 30 mm)

Interfacce (Posteriori)	
USB3.0	2
USB2.0	1
Touch USB3.0	2
Type C PD 15w	1
DP IN	1
HDMI IN 1.4	1
HDMI IN 2.0	2
RS232	1
RJ45 1000M	2
HDMI OUT	1
SPDIF OUT	1
Line OUT	1
Mic IN	1
Audio IN	1
VGA IN	1
OPS slot 80pin	1
WIFI&Blue tooth	Dual WIFI6+BT5.2

Specifiche Ambientali	
Temperatura operativa	0°C- 40°C
Temperatura stoccaggio	-20°C-60°C
Umidità operativa	20%-80%RH
Umidità di stoccaggio	20%-80%RH

	65" Cod. L1R-146A	75" Cod. L1R-147A	86" Cod. L1R-148A
Area di visualizzazione	1432×815 mm	1651×928 mm	1895×1065 mm
Contrasto	5000:1	5000:1	4000:1
Luminosità (typ)	450 cd/m2	450 cd/m2	450 cd/m2
Dimensioni (L×A×P)	1489 × 897.9 × 85 mm	1710 × 1022 × 85 mm	1953.74 × 1159.41 × 88,1 mm
Dimensioni imballo	1657 × 185 × 1007 mm	1873 × 1134 × 202 mm	2110 × 222 × 1270 mm
Viti supporto	M8×20 mm	M8×20 mm	M8×20 mm
Peso netto	31.6 KG	43.55 KG	55.82 KG
Peso lordo	42.12 KG	57.4 KG	158.44 KG
VESA	600×400 mm	800 ×400 mm	800 ×600 mm
Alimentazione	100-240V 50/60Hz 4.5A	100-240V 50/60Hz 4.5A	100-240V 50/60Hz 4.5A
Consumo (max)	450 W	480 W	550W
Consumo (standby)	≤0.5 W	≤0.5 W	≤0.5W

Disegni tecnici

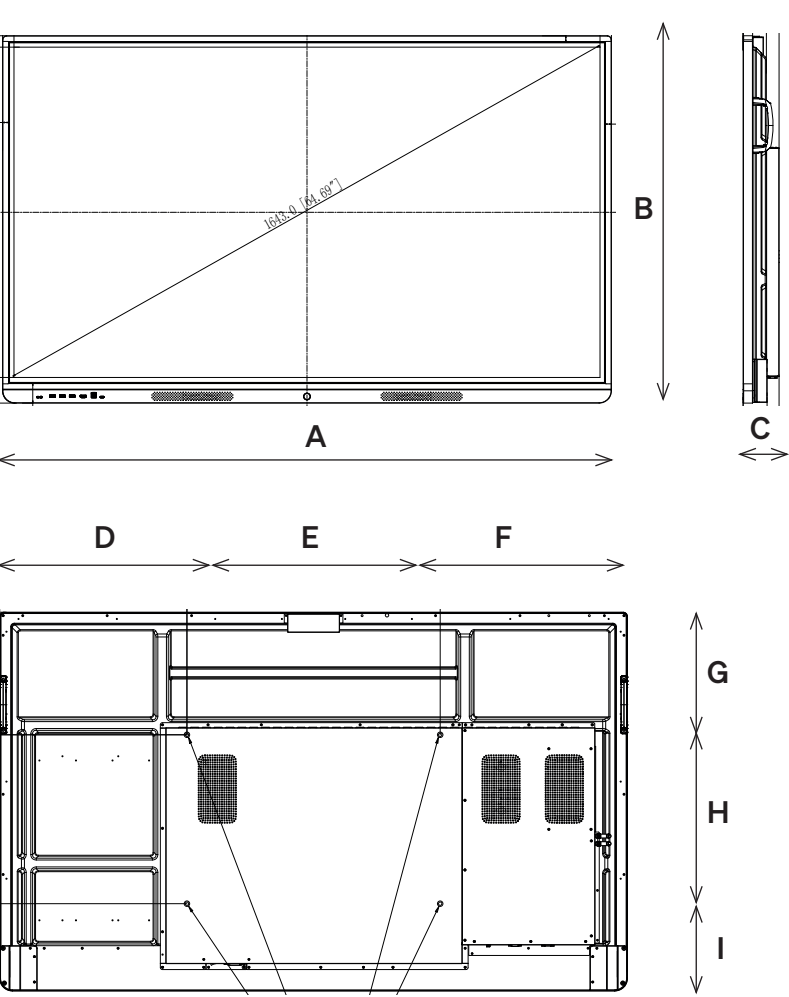

	65" mm	75" mm
A	1487,2	1708,9
B	897	1021,7
C	87,8	87,9
D	443,6	454,5
E	600	800
F	443,6	454,5
G	290,2	212,5
H	400	400
I	206,8	409,2

	86" mm
A	1953,74
B	1159,41
C	88,1
D	576,87
E	800
F	576,87
G	305,81
H	600
I	253,6

© 2025 Wacebo. Tutti i diritti riservati.

Il contenuto di questo documento, comprese immagini, testi, specifiche e layout, è proprietà di Wacebo ed è protetto dalle leggi sulla proprietà intellettuale. È vietata la riproduzione o distribuzione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta di Wacebo. Le specifiche e le caratteristiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.