


DABLIU

Modular LED Display

BUILD YOUR VISION



wacebo

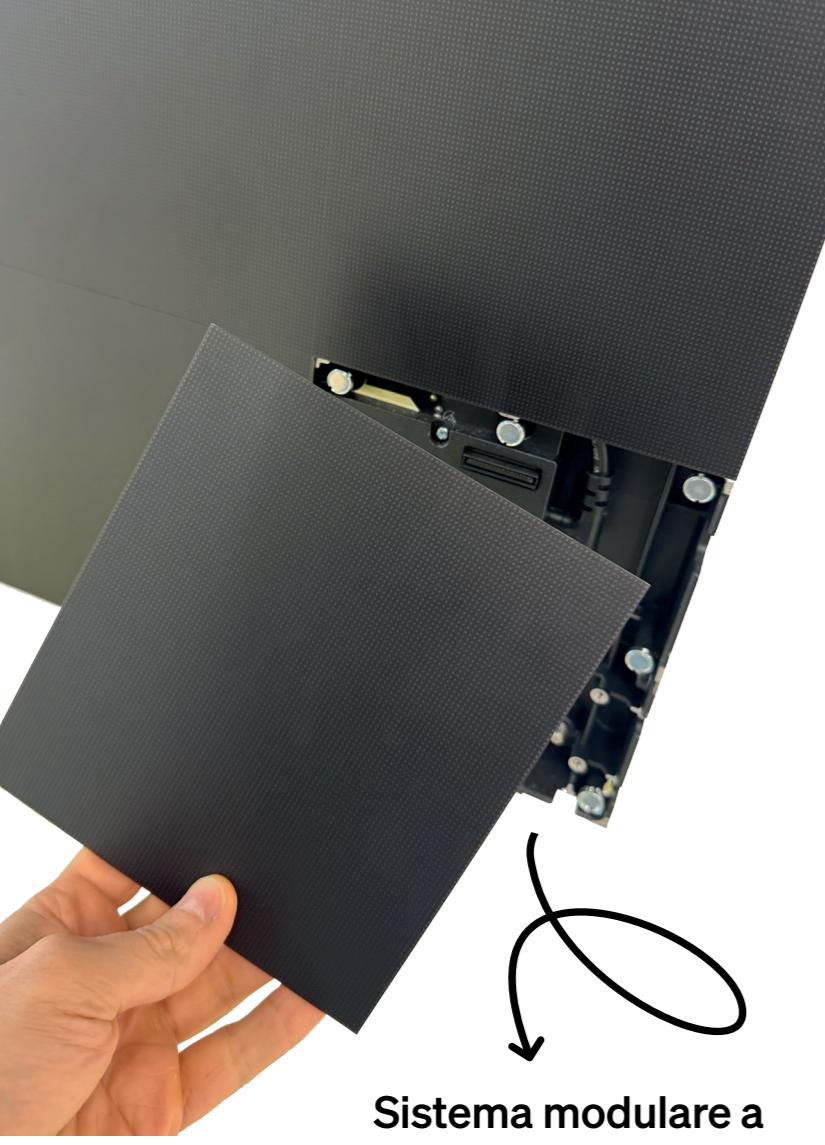

Sistema modulare a
innesto magnetico


Il futuro prende forma **modulo dopo modulo**

Dabliu Modular LED Display nasce per trasformare qualsiasi spazio in **un'esperienza visiva immersiva**. Un sistema LED modulare progettato per integrarsi perfettamente in ambienti educativi, corporate e istituzionali, offrendo qualità d'immagine superiore, massima flessibilità progettuale e un'estetica pulita e contemporanea. Ogni progetto è diverso. **Dabliu Modular LED Display si può assemblare modulo dopo modulo**, adattandosi a qualsiasi dimensione, formato o configurazione. Dalla parete compatta al grande videowall: la modularità diventa libertà progettuale.

Immersività senza compromessi


Grazie alla tecnologia COB Flip Chip, Dabliu Modular LED Display offre, senza limiti, **immagini straordinariamente definite**, contrasto elevato e uniformità cromatica perfetta, anche a distanza ravvicinata. **Neri profondi, colori accurati** e un'ampia gamma di regolazione rendono ogni contenuto nitido, naturale e coinvolgente. Dabliu Modular LED Display delinea un nuovo modo di comunicare attraverso lo spazio e le immagini.

Sintesi tra tecnologia design e visione



Ultra Fine Pixel Pitch

Ideale per visione ravvicinata



15,000:1 Contrast Ratio

Profondità e realismo




Wide Viewing Angle

Visione perfetta da ogni punto



Le immagini diventano architettura e design

Costruito per durare progettato per performare

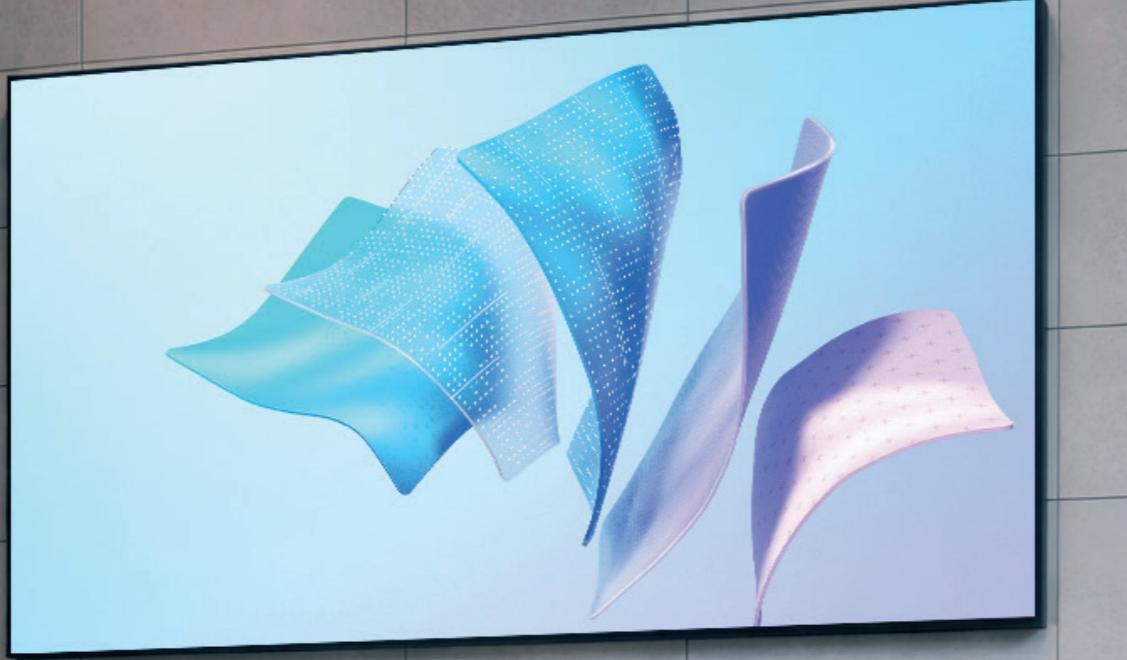

Progettato per funzionare in modo continuo e affidabile, Dabliu Modular LED Display **nasce per affrontare contesti ad alta intensità di utilizzo** senza compromessi sulle prestazioni. La struttura in alluminio pressofuso, l'elevata precisione di assemblaggio e le soluzioni elettroniche integrate garantiscono stabilità, uniformità e durata nel tempo, anche in installazioni di grandi dimensioni. **La manutenzione completamente frontale consente interventi rapidi e mirati**, semplificando le operazioni di assistenza e riducendo sensibilmente tempi di fermo e costi operativi.

Affidabilità e qualità senza compromessi



Manutenzione frontale

Ideale per visione ravvicinata



Alluminio pressofuso

Struttura solida e precisa



Protezione frontale IP54


Protezione e sicurezza quotidiana

Design modulare


Potenza visiva comfort e sostenibilità

Dabliu Modular LED Display integra un **sistema avanzato di gestione della luminosità** progettato per adattarsi automaticamente alle condizioni ambientali, garantendo sempre la miglior resa visiva con il **minimo consumo energetico**.

La **regolazione intelligente della luminosità** consente al display di mantenere immagini nitide, bilanciate e confortevoli in qualsiasi situazione, riducendo l'affaticamento visivo e ottimizzando l'efficienza operativa. Un equilibrio perfetto tra potenza visiva, comfort e sostenibilità, pensato per un **utilizzo continuo e professionale**.

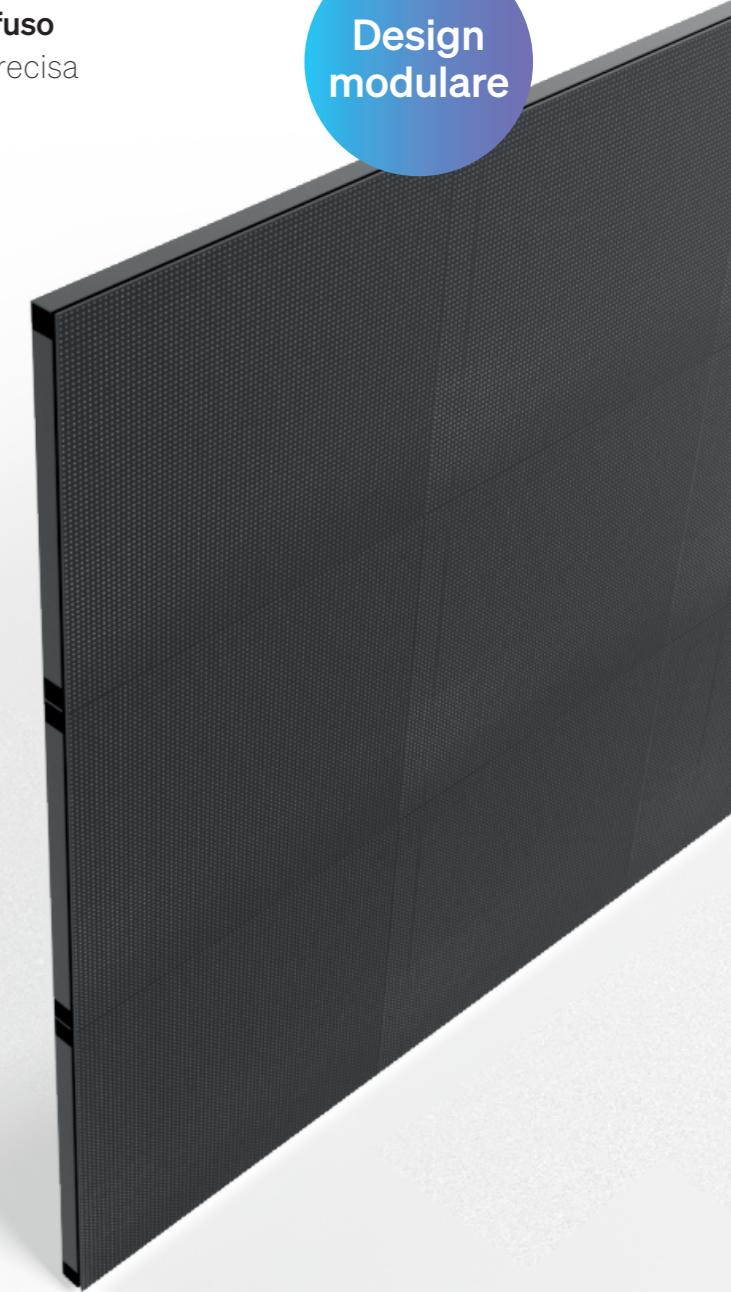

Scheda tecnica

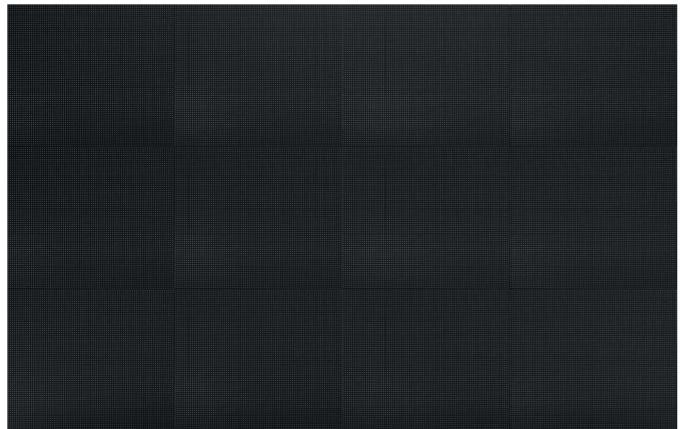

Condizioni Operative

Temperatura / Umidità Operativa	-10°C ~ +40°C / 10–90% RH
Temperatura / Umidità di Stoccaggio	-20°C ~ +60°C / 10–80% RH
Configurazione di Montaggio Standard	Fissa

Parametri Elettrici

Potenza in Ingresso (Max)	70 W / pannello
Potenza in Ingresso (Tipica)	25 W / pannello
Tensione di Ingresso	100–240 VAC
Vita LED	100.000 ore
Frequenza di Refresh	3.840 Hz
Frame Rate Video	50 / 60 Hz





Parametri Cabinet

Passo Pixel	1,56 mm
Tipo LED	COB full flip chip
Densità Pixel	178°
Pixel per Modulo	409.600 pixel/m²
Dimensione Modulo	L 150 mm × H 168,75 mm
Pixel per Pannello	384 × 216 pixel
Dimensione Pannello	L 600 mm × H 337,5 mm × P 39,75 mm
Peso	4 kg / pannello
Manutenzione	Frontale
Grado di Protezione	IP54 frontale (modulo)
Distanza di Visione	
Consigliata	≥1,5 m
Planarità	≤0,15 mm
Materiale	Alluminio pressofuso

Parametri Ottici

Luminosità	600 cd/m²
Calibrazione	luminosità e crominanza
Controllo Luminosità	Manuale / Automatico
Temperatura Colore	2.000 – 9.500 K regolabile
Angolo di Visione	160° / 160°
Rapp. di Contrasto	15.000 : 1
Scala di Grigi	19 bit+

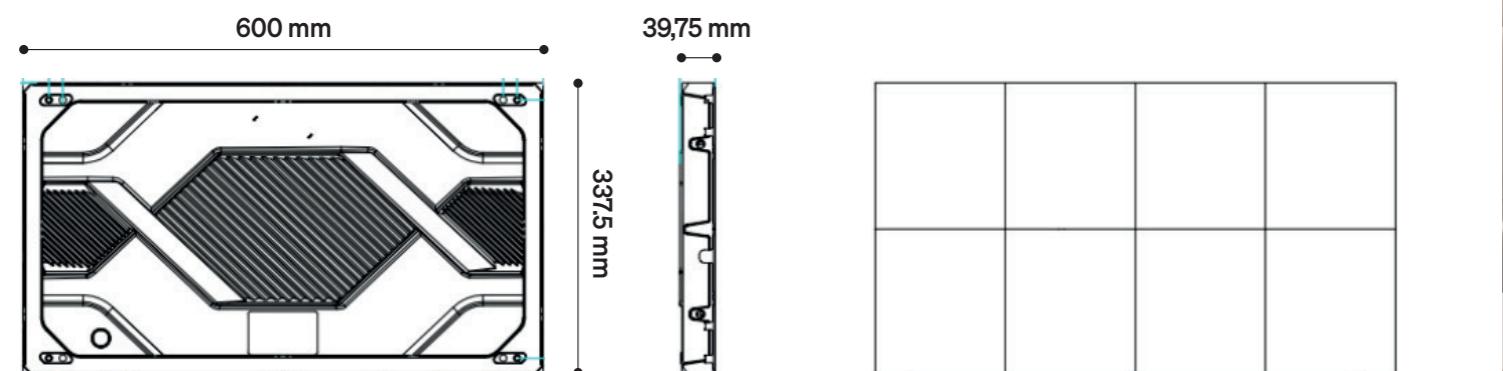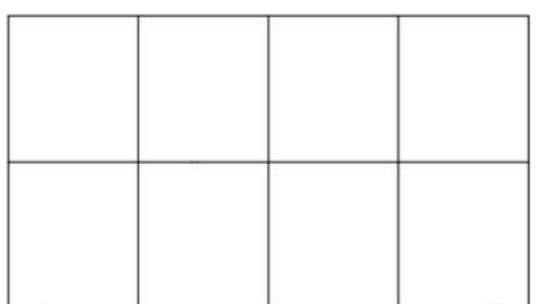

wacebo



Viale Gianluigi Bonelli, 40 | 00127 Roma (RM) | ITALIA

Tel. (+39) 06.98383431

commerciale@waceboeurope.com | waceboeurope.com



Wacebo Europe S.r.l.