

DABLIUTOUCH

Mod. **E1N** | **Entry Level**

8 GB



128 GB



EDLA



	65”	75”
	Cod. E1N-146L	Cod. E1N-147L
Area di visualizzazione	1429×804 mm	1651.4×929.5 mm
Contrasto	1200:1/4000:1/5000:1	1200:1/4000:1/5000:1
Luminosità (typ)	300cd/m2	300cd/m2
Dimensioni (L×A×P)	1486.72×904.2×117.48 mm	1708.94×1028.42×117.65 mm
Dimensioni imballo	1630×220×1050 mm	1860×220×1160 mm
Viti supporto	147.48 mm	152.65 mm
VESA	M8×20 mm	M8×20 mm
Peso netto	43±1KG	51±1KG
Peso lordo	49.5±1KG	64±1KG
VESA	500×400 mm	600×400 mm
Alimentazione	100-240V 50/60Hz 2.8A	100-240V 50/60Hz 3.5 A
Consumo (max)	280W	350W
Consumo (standby)	≤0.5W	≤0.5W

Display

Tempo di risposta	8 ms
Formato	16: 9
Risoluzione	3840H × 2160V
Pixel Pitch	0.372×0.372mm
Freq. aggiornamento	60Hz
Colori Display	1.07B (10bit)
Copertura NTSC	72%
Angolo di visione	178°(H/V)
Retroilluminazione	DLED
Life Time	≥30000hrs

Sistema Touch

Tecnologia touch	Infrarossi (IR)
Punti di tocco	64 punti (solo per PC)
Punti di scrittura	20 punti
Dim. min. oggetto	2mm
Strumenti scrittura	Dito o penna passiva IR
Tempo di risposta	≤5ms
Precisione	1 mm
Altezza scrittura	≤0.99mm
Risoluzione interpolata	32767 (W) ×32767(D)
Portapenne	Si
Sistemi supportati	Windows10®/Windows8®/ Windows7®/Windows XP®/ Android™/Linux®/Mac OS X®/ ChromeOS™

Interfacce (Posteriori)

USB 2.0	1
TYPE-C	1 (USB 2.0)
HDMI IN	1 (ARC)
TOUCH OUT 2.0	1
DHDMI OUT	1
RS232	1
S/PDIF OUT	1
EARPHONE	1
RJ45 IN	1
TF	1

Computing / Sistema Android

Chip	RK3576
Versione sistema	Android 14.0
Frequenza CPU	2.2GHZ
CPU	Quad-core A72 +Quad-core A53
GPU	Mali G52MP2
RAM	8GB
ROM	128GB
OSD	Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Ungherese, Croato, Neozelandese, Arabo, Russo (tot. 10 lingue)

Interfacce (Frontali)

USB 3.0	2
HDMI in	1
Touch	1
Type-c	1
Tasti	1 (pulsante di accensione)

Versione Bluetooth 5.2

Freq. funzionamento	2.4GHz/5GHz
Distanza operativa	0~10m

Audio

Canali	2.0
Potenza altoparlanti	2×16W



Wi-Fi versione 6

Freq. funzionamento	2.4GHz
Distanza operativa	0~10m

Specifiche Ambientali

Temperatura operativa	0°C- 40°C
Temperatura stoccaggio	-20°C-60°C
Umidità operativa	10%-90%RH
Umidità di stoccaggio	10%-90%RH
Altitudine massima	< 5000 m

Disegni tecnici

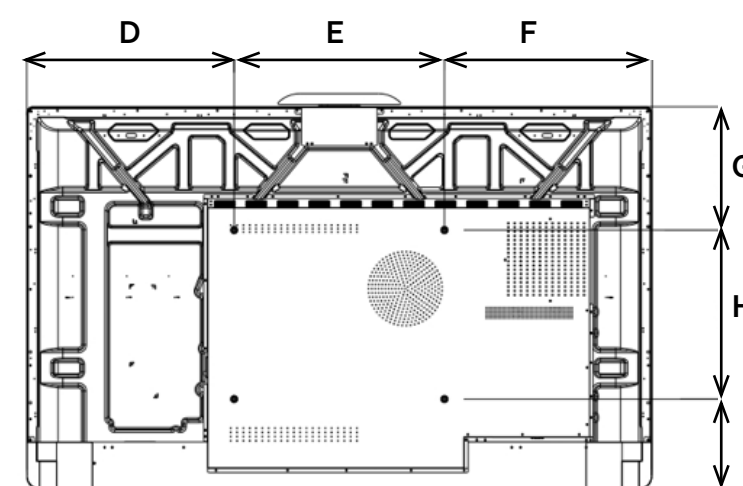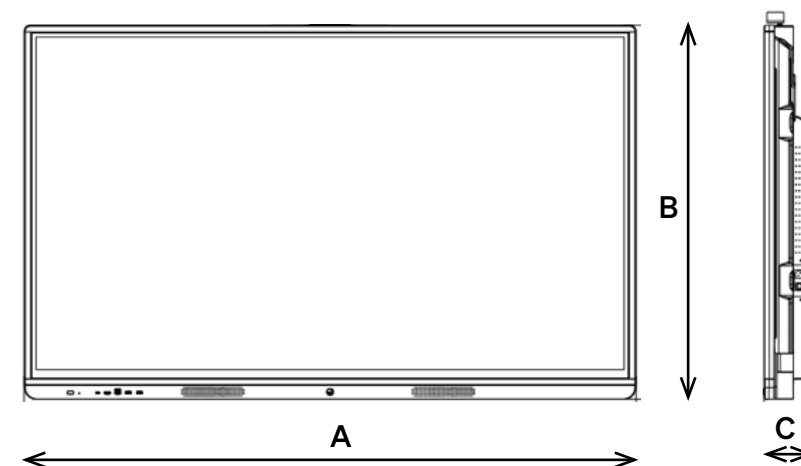

65"

mm

75"

mm

A	1486,72	1708,94
B	904,20	1028,42
C	117,48	117,65
D	493,31	554,44
E	500	600
F	493,41	554,5
G	291,85	303,43
H	400	400
I	212,35	324,99

Garanzia

I display interattivi Wacebo sono coperti da una garanzia limitata contro difetti di materiali e di fabbricazione per il periodo specificato nella documentazione di garanzia. La garanzia è valida solo se il prodotto viene utilizzato secondo le istruzioni di Wacebo e non copre danni derivanti da uso improprio, incidenti, negligenza o riparazioni/modifiche non autorizzate. Per i dettagli completi, fare riferimento alla documentazione ufficiale o contattare l'assistenza clienti Wacebo.

OPS modulo opzionale

OPS (120mm*180mm*30mm)

Cavo alimentazione 3 metri, Cavo hdmi 3 metri, Cavo USB-C 3 metri, 3 antenne, 2 penne magnetiche, 1 telecomando

© 2026 Wacebo. Tutti i diritti riservati.

Il contenuto di questo documento, comprese immagini, testi, specifiche e layout, è proprietà di Wacebo ed è protetto dalle leggi sulla proprietà intellettuale. È vietata la riproduzione o distribuzione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta di Wacebo. Le specifiche e le caratteristiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.