

DABLIUTOUCH

50" Capacitive UHD Signage

T1B Series



App
Dabliu Notes
preinstallata

 wacebo

Design essenziale, esperienza immersiva e collaborazione immediata Più di un display



Il 50" Capacitive UHD Signage non si limita a mostrare contenuti: li rende vivi, interattivi e condivisi

Il nuovo Dabliu 50" Capacitive UHD Signage nasce per superare il concetto tradizionale di monitor e diventare **un vero elemento d'arredo digitale**. Elegante, sottile e perfettamente integrabile in ogni ambiente professionale, unisce la qualità di un display 4K Ultra HD alla precisione del touch capacitivo, **offrendo un'esperienza immediata, naturale e sorprendentemente intuitiva**. Che venga utilizzato per valorizzare un prodotto, condividere una presentazione, accogliere i visitatori o rendere interattiva una sala riunioni, il display diventa il centro dell'esperienza: immagini più luminose, dettagli più nitidi, interazione immediata. Con **Dabliu Notes già installato a bordo, il display è inoltre pronto a trasformarsi in uno strumento di lavoro collaborativo, di brainstorming e di condivisione**. La licenza può essere attivata in qualsiasi momento, aprendo l'accesso all'intero ecosistema Dabliu.



App Dabliu Notes preinstallata

Perfetto ecosistema di lavoro collaborativo (**scopri tutte le funzionalità acquistando la licenza Pro**)



Risoluzione 4k

Risoluzione eccezionale per dettagli nitidi e colori vividi



**8 GB RAM
128 GB**



Multigesture



Fino a 10
tocchi
simultanei



Design minimal
ed elegante




Staffa a muro
orientabile inclusa

Eleganza che si adatta allo spazio

La tecnologia **touch capacitiva** garantisce un'esperienza estremamente fluida e precisa: è sufficiente sfiorare il display con un dito o una penna capacitiva per interagire con i contenuti, applicazioni e presentazioni con la stessa naturalezza di uno smartphone o di un tablet.

La superficie in vetro temperato da 5 mm con trattamento antiriflesso assicura robustezza, sicurezza e una sensazione premium al tatto. La compatibilità fino a 10 tocchi simultanei rende questo display uno straordinario e indispensabile strumento di lavoro. La visualizzazione in orientamento verticale o orizzontale permette di adattare il display a qualsiasi esigenza di comunicazione, wayfinding o presentazione.

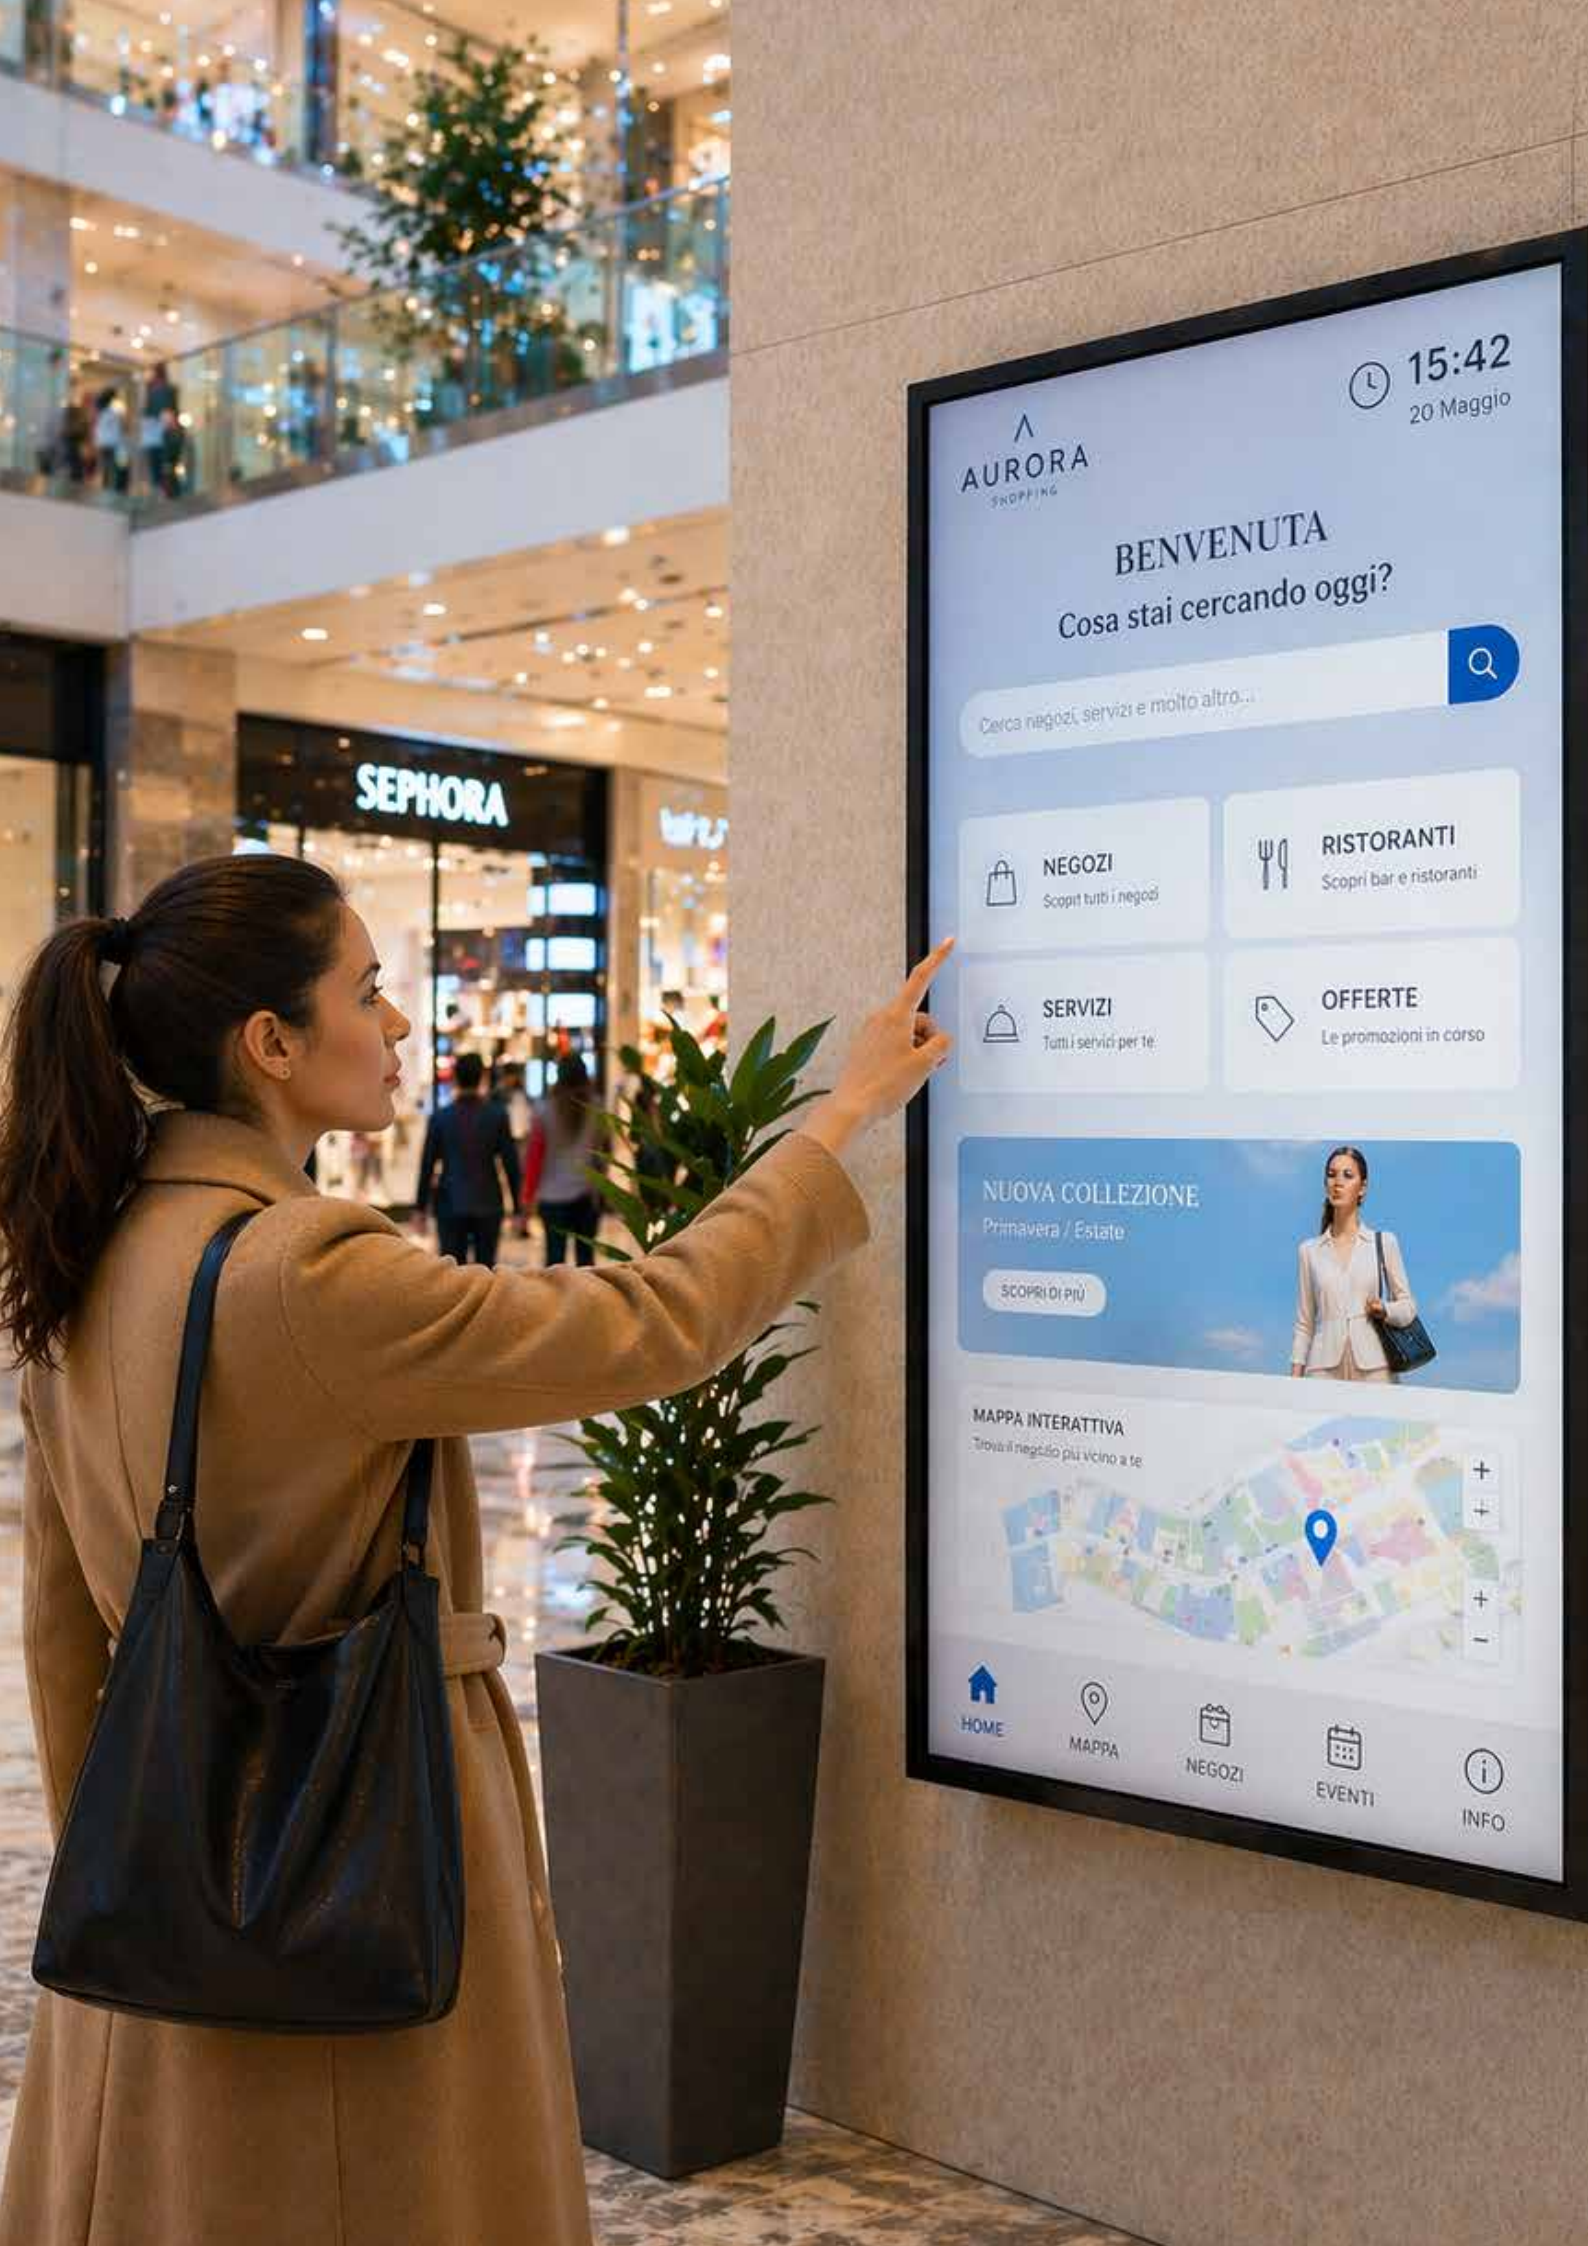

Progettato per il business

Creato per distinguersi

Android 14



Il Dabliu 50" Capacitive UHD Signage integra **Android 14, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna** per offrire prestazioni elevate, velocità e totale libertà d'uso. Le applicazioni si aprono rapidamente, i contenuti scorrono in modo fluido e il display è sempre pronto a **gestire video, presentazioni, browser web, PDF, applicazioni di digital signage e strumenti di collaborazione**. Grazie alla connettività completa, il display **può essere collegato facilmente a PC, notebook, player esterni, webcam, sistemi audio e dispositivi di controllo. L'app Dabliu Notes è già installata all'interno del monitor**. Basta attivare la licenza per trasformare il monitor in una vera piattaforma collaborativa: una lavagna interattiva, un sistema di notetaking condiviso e uno spazio di lavoro digitale sempre disponibile.



Luminosità 450 nit

Perfetto anche in ambienti molto luminosi e vetrati, con immagini sempre nitide e leggibili.



Angolo di visione 178°

Contenuti perfettamente visibili da ogni punto della stanza, anche in sale riunioni o reception.



1,07 miliardi di colori

Una qualità visiva straordinaria per immagini, video e presentazioni ancora più realistiche.



Durata fino a 30.000 ore

Affidabilità pensata per un utilizzo professionale continuo, giorno dopo giorno.

Ogni dettaglio prende vita. Immagini più nitide, interazione più naturale, immediata


Supporto da parete girevole incluso

La libertà di muovere le idee


Il supporto da parete girevole dedicato trasforma il 50" Capacitive UHD Signage in uno strumento ancora più versatile. Grazie alla **possibilità di ruotare di 360° il display**, il contenuto può essere sempre perfettamente visibile, sia in una meeting room, sia in reception, in uno showroom o in uno spazio hospitality. **Il movimento fluido e la struttura essenziale mantengono tutta l'eleganza del prodotto, lasciando il display visivamente sospeso e perfettamente integrato nell'ambiente.** Con il supporto da parete girevole il display può essere orientato verso chi lo utilizza, migliorando la leggibilità e rendendo ogni presentazione più efficace. In una sala riunioni consente di trovare sempre l'angolo perfetto; in reception o in showroom permette di adattare il contenuto al flusso delle persone; negli ambienti hospitality **valorizza l'esperienza e l'eleganza dello spazio.**





Struttura robusta e sicura



Design minimale ed elegante



Installazione ordinata con cavi nascosti

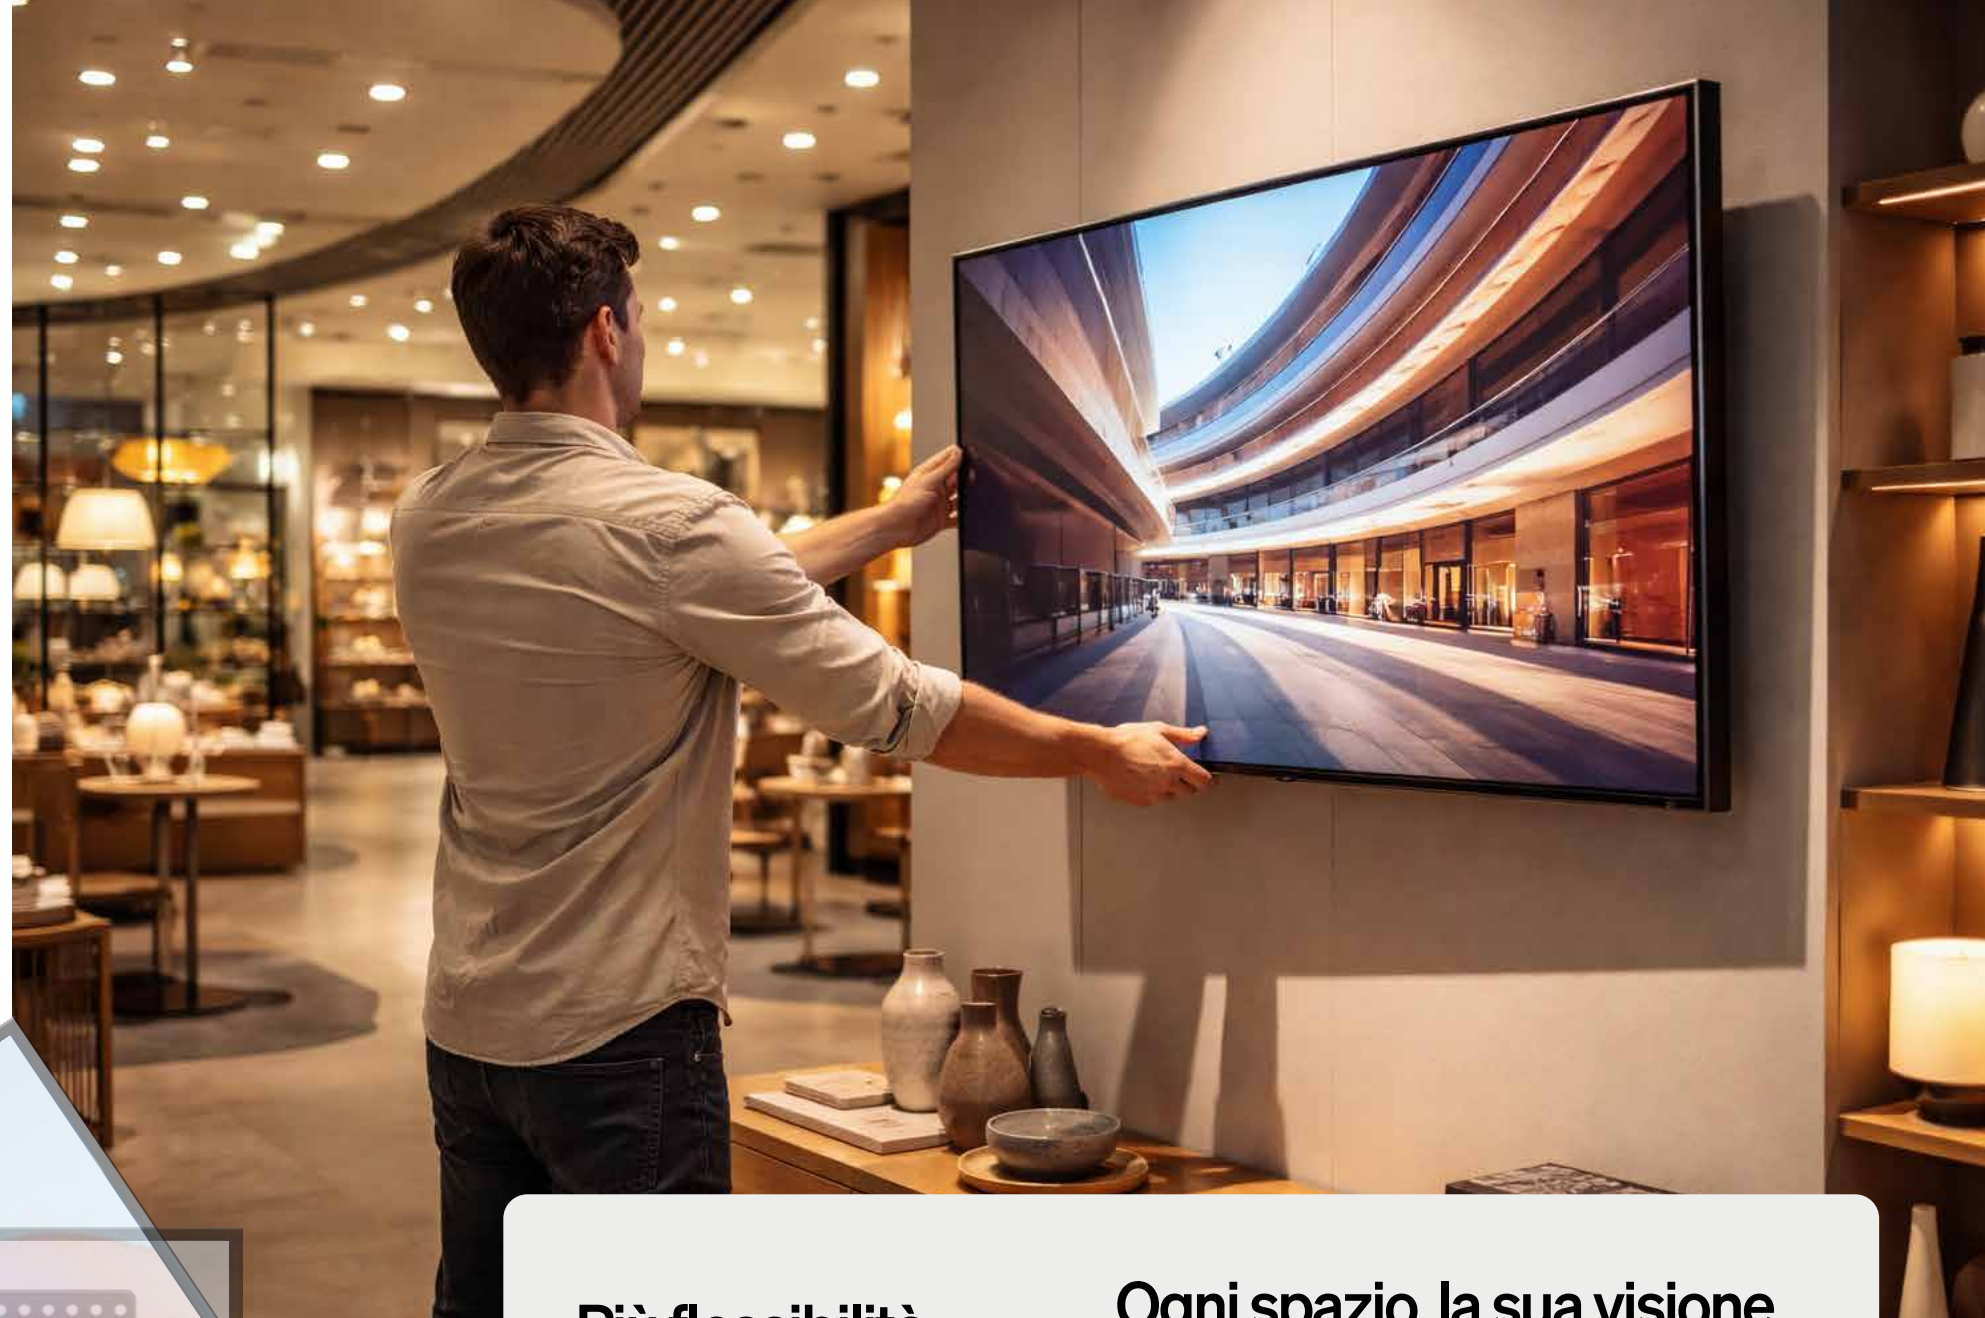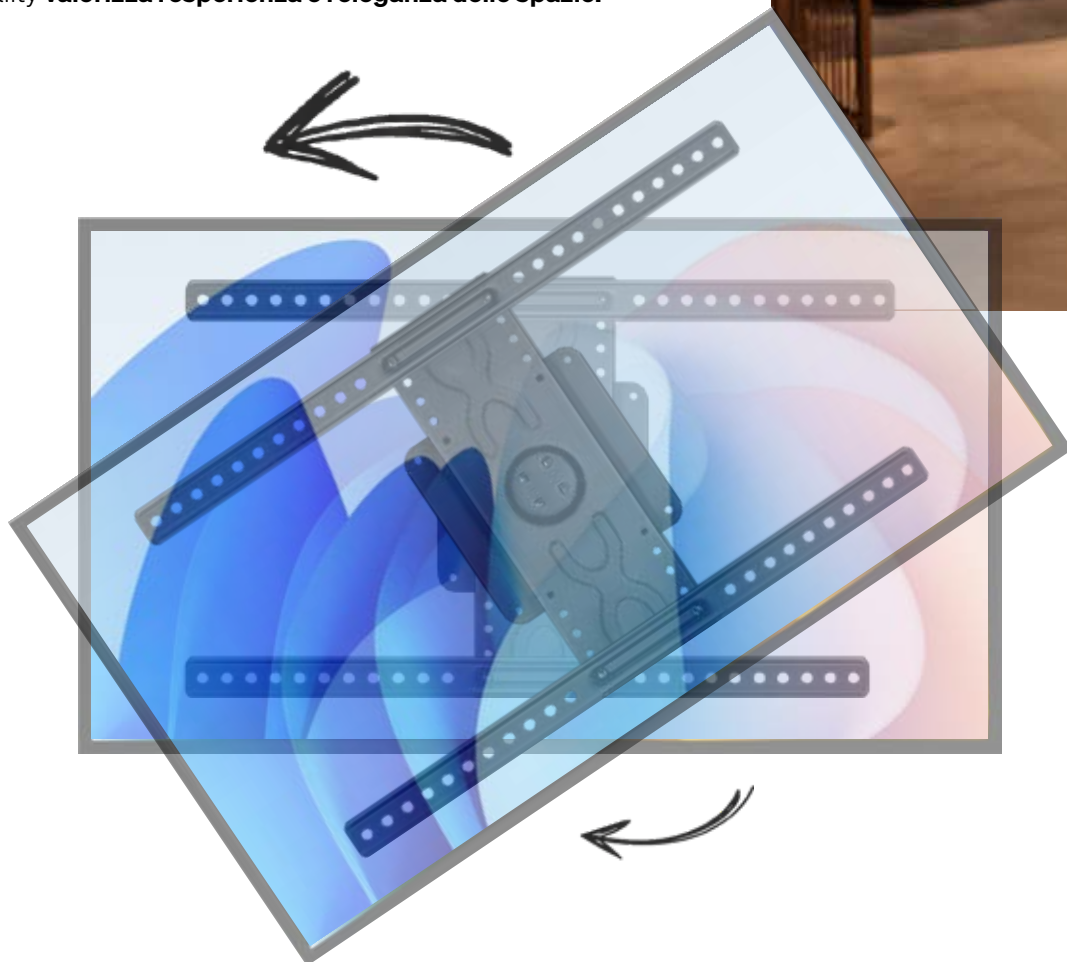

Più flessibilità, più comfort, più possibilità

Con una profondità di **soli 45 mm dalla parete** e una struttura in **acciaio verniciato nero opaco**, il supporto si integra con discrezione in qualsiasi ambiente, lasciando il display protagonista dello spazio. **La compatibilità fino a 80" e la rotazione a 360°** permettono di ripensare il monitor come uno strumento dinamico, sempre pronto ad adattarsi al contesto.

Ogni spazio, la sua visione



DABLIUTOUCH Mod. T1B

50" Capacitive UHD Signage



Android 14

 8 GB

 128 GB

 50"

Display	
Dimensione	50"
Tempo di risposta	8ms
Formato visivo	16:9
Area display	1096.6H × 617.05V mm
Luminosità	425 cd/m2
Contrasto	5000:1
Risoluzione	3840H × 2160V
Passo pixel	0.372×0.372mm
Frequenza	60Hz
Colori visualizzabili	1.07B (10bit)
Gamut cromatico	72%
Angolo di visione	178°(H/V)
Retroilluminazione	DLED

Computing / Sistema Android	
Chipset	RK3576
Versione del sistema	Android 14.0
Frequenza di lavoro	2.2GHZ
CPU	Quad-core A76 + Quad-core A55
GPU	Mali G52MP2
RAM	8GB
ROM	128GB
Lingue OSD	10 lingue: inglese, russo, francese, spagnolo, ungherese, croato, nuova zelanda, arabico, russo, italiano

Interattività	
Tecnologia touch	Touch capacitivo, metodo di laminazione GFF (Glass-Film-Film)
Touch simultanei	Fino a 10
Mezzi di interazione	Funzionamento touch tramite dita, penne e altri strumenti conduttivi
Vetro	Vetro temperato fisicamente da 5 mm di spessore, con trattamento superficiale antiriflesso (AG).

Parametri di alimentazione	
Tensione	100-240 V ~ 50/60 Hz, 3,6 A
Consumo massimo	360 W
Consumo in standby	≤ 0,5 W

Accessori	
Cavo alimentazione	×1
Cavo HDMI	×1 3M
Cavo USB Touch	×1 3M
Kit mont. a parete	×1 (con viti)
Telecomando	×1




Dimensioni e peso	
Dimensioni	1340 × 661 × 59.6mm
Dimensioni imballo	1222 × 180 × 767mm
Peso netto	26.65±1KG
Peso lordo	32±1KG
Standard VESA	400 × 400 mm

Interfacce (Posteriori)	
USB 2.0	1
TYPE-C	1 USB 2.0
TF-CARD	1
HDMI	1 ARC
TOUCH OUT	1
HDMI OUT	1
RJ45	1
S/PDIF OUT	1
RS232	1
EARPHONE OUT	1

Audio	
Sistema audio	2.0
Potenza	2×10W

Specifiche Ambientali	
Temperatura operativa	0°C- 50°C
Temp. di stoccaggio	-20°C~60°C
Umidità operativa	20%~85%RH
Umidità di stoccaggio	20%~85%RH
Altitudine operativa	<5000m

Compatibilità display	Da 37" a 80"
Rotazione	360°
Portata massima	50 kg
Compatibilità VESA	Fino a 600 × 400 mm
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Finitura	Nero opaco
Dimensioni supporto	630 × 45 × 445 mm
Distanza dalla parete	45 mm
Peso netto	4,28 kg
Peso lordo	4,98 kg
Dimensioni imballo	657 × 260 × 47 mm
Dimensioni base	231 × 231 mm
Spessore base	4 mm
Dimensioni pannello	450 × 150 × 11 mm
Spessore pannello	2 mm
Dimensioni bracci	630 × 43 × 8 mm
Spessore bracci	1,8 mm
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 40 °C
Umidità di esercizio	10% – 90% RH
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 60 °C
Umidità di stoccaggio	10% – 90% RH

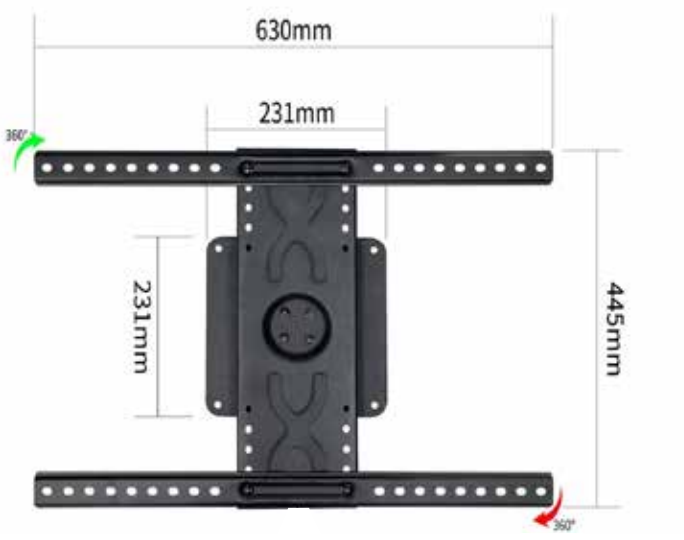


Precauzioni

La sicurezza viene prima di tutto: per lavori in altezza (≥ 2 m) è necessaria la collaborazione di due persone. Indossare guanti antiscivolo. I tasselli ad espansione devono essere completamente inseriti nella parete; qualsiasi allentamento è severamente vietato. Dissipazione del calore: evitare l'installazione direttamente sotto le bocchette dell'aria condizionata o in spazi chiusi e non ventilati, per impedire accumuli di calore che potrebbero ridurre la durata del dispositivo. Test del segnale: dopo l'installazione, eseguire una prova di accensione per verificare che il display sia completo e privo di distorsioni cromatiche e che la trasmissione del segnale sia stabile (se necessario, effettuare la verifica utilizzando un video di test in 4K).

Garanzia

I display interattivi Wacebo sono coperti da una garanzia limitata contro difetti di materiali e di fabbricazione per il periodo specificato nella relativa documentazione di garanzia. La garanzia è valida solo se il prodotto viene utilizzato secondo le istruzioni Wacebo e non copre danni causati da uso improprio, incidenti, negligenza o riparazioni/modifiche non autorizzate. Per informazioni complete sulla garanzia, consultare la documentazione ufficiale oppure contattare il servizio di assistenza clienti Wacebo.

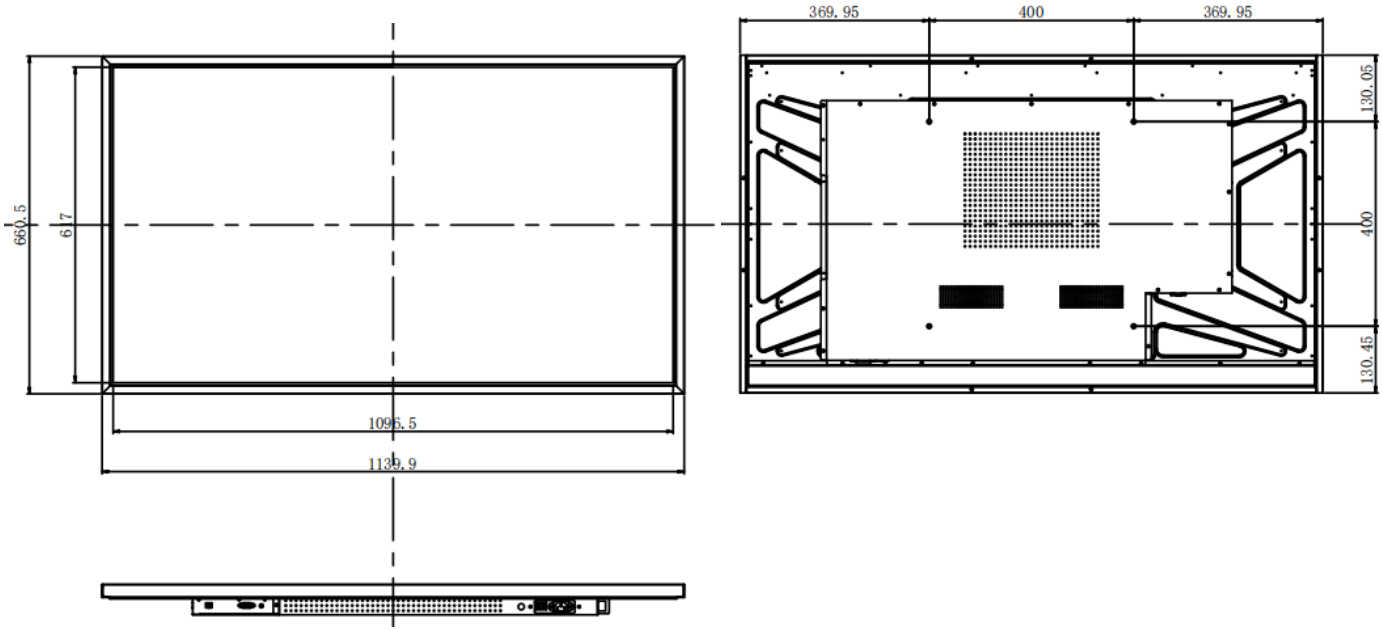

© 2026 Wacebo. Tutti i diritti riservati.

Il contenuto di questo documento, comprese immagini, testi, specifiche e layout, è proprietà di Wacebo ed è protetto dalle leggi sulla proprietà intellettuale. È vietata la riproduzione o distribuzione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta di Wacebo. Le specifiche e le caratteristiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

wacebo

Wacebo Europe S.r.l.

Viale Gianluigi Bonelli, 40 | 00127 Roma (RM) | ITALIA

Tel. (+39) 06.98383431 | commerciale@waceboeurope.com