

50” Capacitive UHD Signage



Android 14 8 GB 128 GB 50”

Display

Dimensione	50”
Tempo di risposta	8ms
Formato visivo	16:9
Area display	1096.6H × 617.05V mm
Luminosità	425 cd/m2
Contrasto	5000:1
Risoluzione	3840H × 2160V
Passo pixel	0.372×0.372mm
Frequenza	60Hz
Colori visualizzabili	1.07B (10bit)
Gamut cromatico	72%
Angolo di visione	178°(H/V)
Retroilluminazione	DLED

Computing / Sistema Android

Chipset	RK3576
Versione del sistema	Android 14.0
Frequenza di lavoro	2.2GHZ
CPU	Quad-core A76 + Quad-core A55
GPU	Mali G52MP2
RAM	8GB
ROM	128GB
Lingue OSD	10 lingue: inglese, russo, francese, spagnolo, ungherese, croato, nuova zelanda, arabico, russo, italiano

Interattività

Tecnologia touch	Touch capacitivo, metodo di laminazione GFF (Glass-Film-Film)
Touch simultanei	Fino a 10
Mezzi di interazione	Funzionamento touch tramite dita, penne e altri strumenti conduttivi
Vetro	Vetro temperato fisicamente da 5 mm di spessore, con trattamento superficiale antiriflesso (AG).

Parametri di alimentazione

Tensione	100–240 V ~ 50/60 Hz, 3,6 A
Consumo massimo	360 W
Consumo in standby	≤ 0,5 W

Accessori

Cavo alimentazione	×1
Cavo HDMI	×1 3M
Cavo USB Touch	×1 3M
Kit mont. a parete	×1 (con viti)
Telecomando	×1

Dimensioni e peso

Dimensioni	1340 × 661 × 59.6mm
Dimensioni imballo	1222 × 180 × 767mm
Peso netto	26.65±1KG
Peso lordo	32±1KG
Standard VESA	400 × 400 mm

Interfacce (Posteriori)

USB 2.0	1
TYPE-C	1 USB 2.0
TF-CARD	1
HDMI	1 ARC
TOUCH OUT	1
HDMI OUT	1
RJ45	1
S/PDIF OUT	1
RS232	1
EARPHONE OUT	1


Audio

Sistema audio	2.0
Potenza	2×10W

Specifiche Ambientali

Temperatura operativa	0°C- 50°C
Temp. di stoccaggio	-20°C~60°C
Umidità operativa	20%~85%RH
Umidità di stoccaggio	20%~85%RH
Altitudine operativa	<5000m

Compatibilità display	Da 37” a 80”
Rotazione	360°
Portata massima	50 kg
Compatibilità VESA	Fino a 600 × 400 mm
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Finitura	Nero opaco
Dimensioni supporto	630 × 45 × 445 mm
Distanza dalla parete	45 mm
Peso netto	4,28 kg
Peso lordo	4,98 kg
Dimensioni imballo	657 × 260 × 47 mm
Dimensioni base	231 × 231 mm
Spessore base	4 mm
Dimensioni pannello	450 × 150 × 11 mm
Spessore pannello	2 mm
Dimensioni bracci	630 × 43 × 8 mm
Spessore bracci	1,8 mm
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 40 °C
Umidità di esercizio	10% – 90% RH
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 60 °C
Umidità di stoccaggio	10% – 90% RH

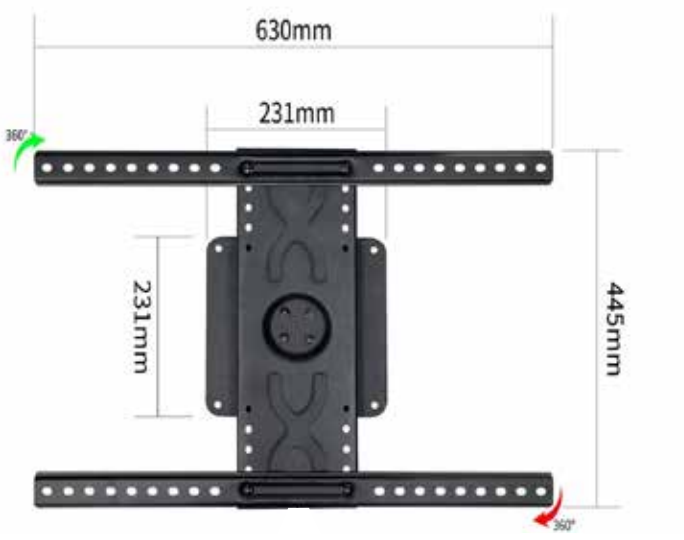


Precauzioni

La sicurezza viene prima di tutto: per lavori in altezza (≥ 2 m) è necessaria la collaborazione di due persone. Indossare guanti antiscivolo. I tasselli ad espansione devono essere completamente inseriti nella parete; qualsiasi allentamento è severamente vietato. Dissipazione del calore: evitare l'installazione direttamente sotto le bocchette dell'aria condizionata o in spazi chiusi e non ventilati, per impedire accumuli di calore che potrebbero ridurre la durata del dispositivo. Test del segnale: dopo l'installazione, eseguire una prova di accensione per verificare che il display sia completo e privo di distorsioni cromatiche e che la trasmissione del segnale sia stabile (se necessario, effettuare la verifica utilizzando un video di test in 4K).

Garanzia

I display interattivi Wacebo sono coperti da una garanzia limitata contro difetti di materiali e di fabbricazione per il periodo specificato nella relativa documentazione di garanzia. La garanzia è valida solo se il prodotto viene utilizzato secondo le istruzioni Wacebo e non copre danni causati da uso improprio, incidenti, negligenza o riparazioni/modifiche non autorizzate. Per informazioni complete sulla garanzia, consultare la documentazione ufficiale oppure contattare il servizio di assistenza clienti Wacebo.

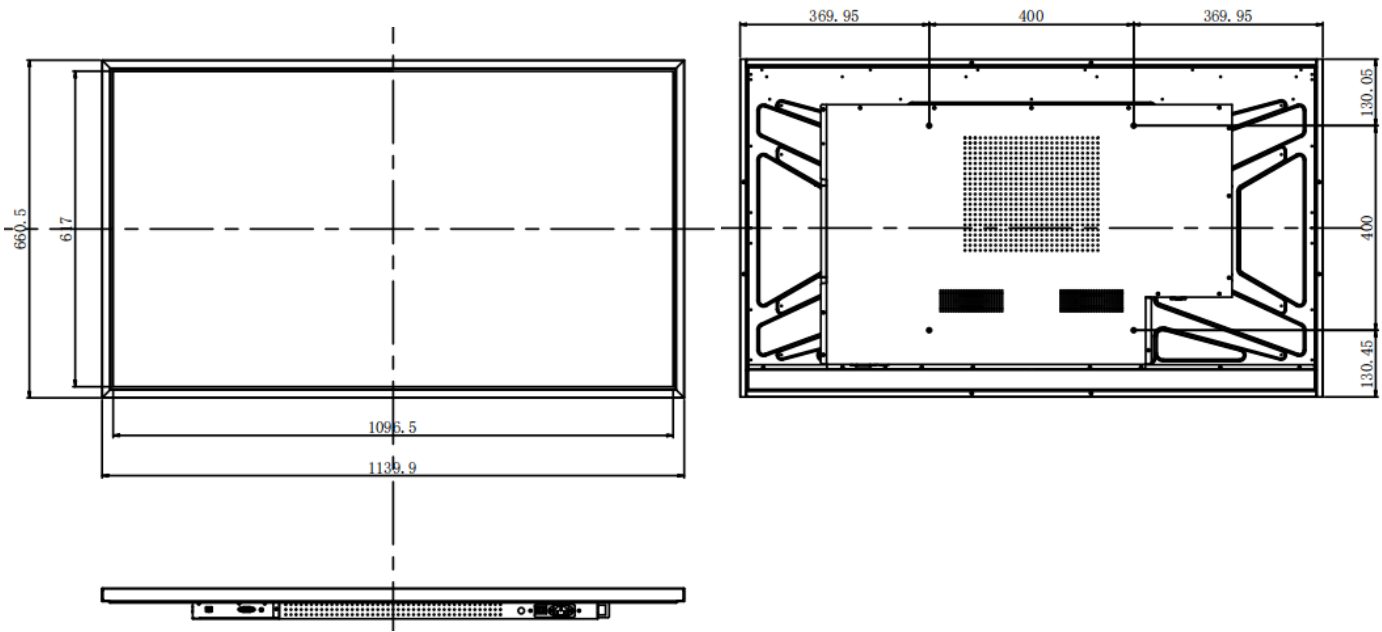

© 2026 Wacebo. Tutti i diritti riservati.

Il contenuto di questo documento, comprese immagini, testi, specifiche e layout, è proprietà di Wacebo ed è protetto dalle leggi sulla proprietà intellettuale. È vietata la riproduzione o distribuzione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta di Wacebo. Le specifiche e le caratteristiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.